


シアター風姿花伝 照明設備


- 調光電源 300A (150A 単相 3 線)
- 調光器 ライトコンピューター TL1220×6 台
強電部固定
- コンセント T 型 20A1 口×72 回路
(天井60回路/フロア12回路)
※ライトコンピューターは商品の特性上
フル負荷での長時間使用はできません
- 調光卓 ETC Smart Fade 2496
24チャンネルの2シーンの2シーンモード
96チャンネルの1シーン
576メモリーのフルコントロール

- パッチ部 パッチ卓による弱電パッチ
パッチ卓によるDMXin や
シーンメモリー10本×10 ページ付

天井コンセント位置

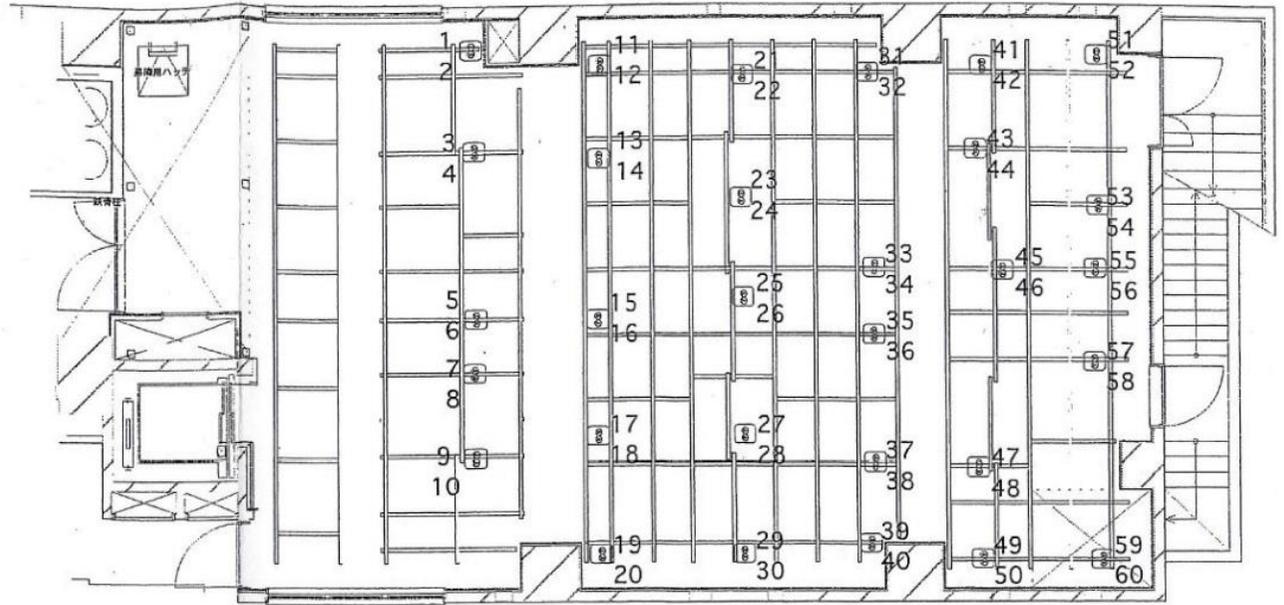

フロアコンセント位置

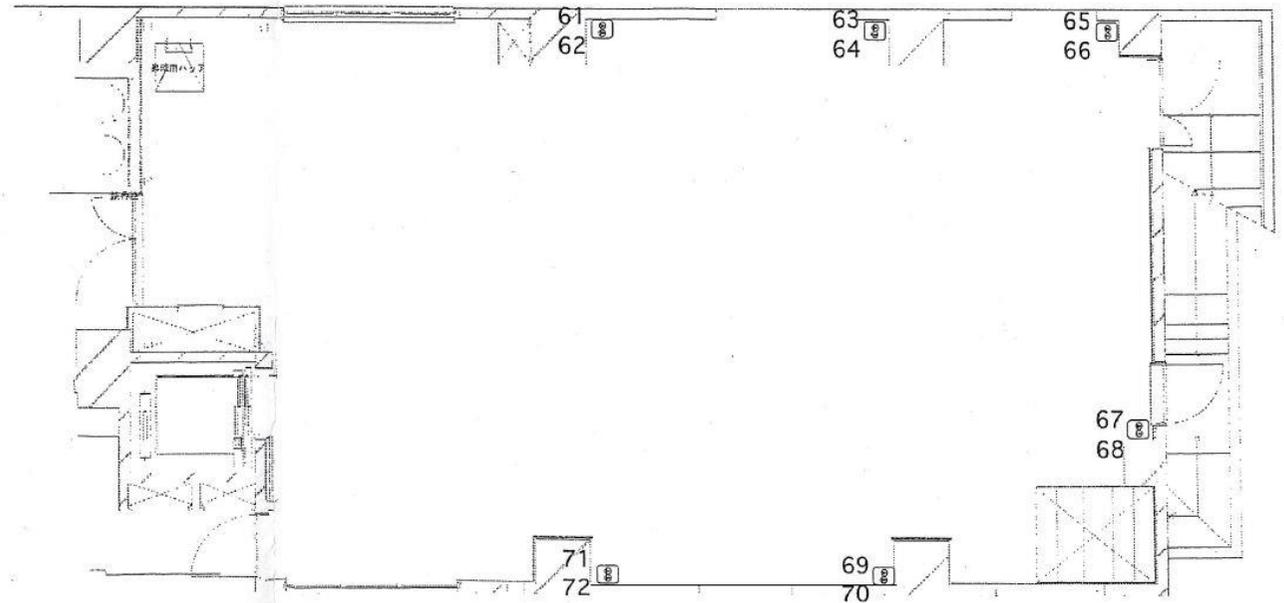

シアター風姿花伝 照明設備

ブロック図

平行電源系統図

